

La saldatrice per punti GYSPOT 32D-C è ideale per la riparazione delle carrozzerie delle automobili. Funziona a corrente alternata e permette di realizzare dei punti di saldatura di qualità sui nuovi acciai ad elevata resistenza elastica. Grazie alla scheda elettronica di ultima generazione, la programmazione della macchina è molto semplice. In modo automatico, l'utente deve solo indicare lo spessore della lamiera. Per lavori più complessi, si può regolare manualmente la durata, la stretta e la corrente di saldatura. La pinza in alluminio è compatta e leggera. La stretta, che arriva a 300 daN, è perfettamente adatta alla saldatura di lamiere ad alta resistenza elastica. Eccezionale rapporto qualità/prezzo.

DESCRIPTION

- Pinza C ideale per tutti i tipi di lavori
- Pinza compatta e leggera: 5 kg
- Braccio in alluminio giroscopico.
- Elettrodo mobile retraibile
- Pistola multifunzione (lunghezza : 2.5m) : mono-punto, carboncino, saldatura rivetti, perni, anelli rondelle
- Supporto per sostenere i cavi
- Cassetta degli attrezzi
- Interruttore 32A curvo D

7 500 A
300 daN

CARATTERISTICHE

- Corrente :
 - corrente di saldatura : 7 500 A
 - saldatrice e cavi raffreddati ad aria
 - sezione dei cavi 200 mm²
 - Funzionamento ad una e a quattro pulsazioni
- Stretta :
 - stretta che raggiunge 300 daN a 7 bar di pressione
 - manopola per la regolazione della stretta

INTERFACCIA UOMO / MACCHINA

Tastiera facile da utilizzare.
 Modo automatico con un solo parametro da selezionare:
 - Spessore della lamiera (valore di riferimento)
 Modo manuale con 2 parametri da selezionare:
 - Durata e intensità della saldatura

INCLUSO


Elettrodo singolo
punto
Ref. 049291

scatola degli accessori
Spotter Box Pro
Ref. 050075

Martello scorrevole
Ref. 049482 + 049802

Fornita di serie con un set composto
da 3 bracci RC1 RC2 RC3

LxP= 106X34 mm LxP= 160X80 mm
inclinato à 15°

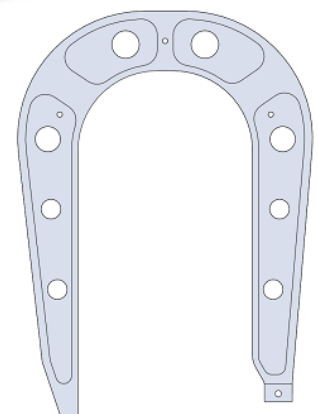

LxP= 220X450 mm

50/60Hz	A	I _{RMS} A	mm	U ₀ V	Câbles	100% Cu	cm	kg
					AIR COOLED	L	Ømm ²	
2x400	32 (D)	7500	3+3	1,2+3	11	•	2,2m	200
						•	2,5m	150
						•	8m	3x6 H07RNF
								55x75 x190
								100



NF EN 50063

